


Einbauanleitung


ENAiKOON inmarsat-D

Unkomplizierter Einbau:

ENAiKOON inmarsat-D einfach an die Dauerstromversorgung anschließen und mit den mitgelieferten Magnetfüßen auf dem Dach Ihres Fahrzeuges befestigen.

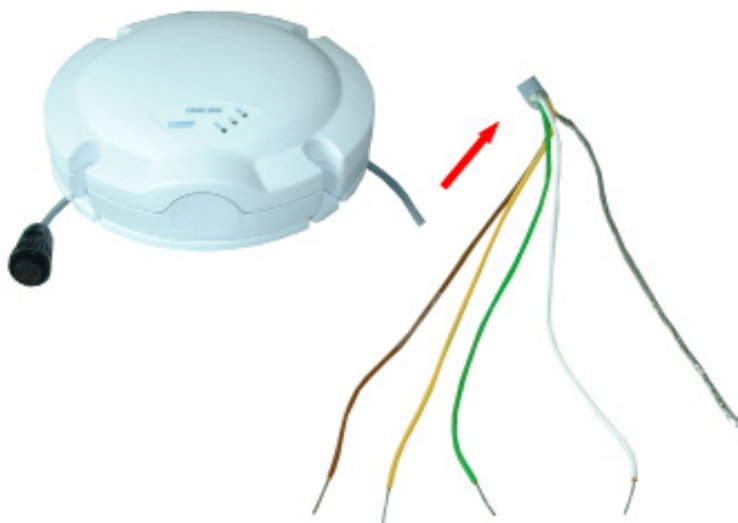

Kabelabschirmung bitte mit an die Fahrzeugmasse anschließen



braun = Batterie Pluspol 9V - 32V (Klemme 30)

gelb = RS-232 Eingang

grün = Batterie Minuspol (Klemme 31)

weiss = RS-232 Ausgang



Antennen-Stecker bitte handfest anziehen!

Bitte stellen Sie sicher, dass sich zwischen der ENAiKOON inmarsat-D und dem Himmel keine Materialien befinden, die den Funkempfang stören können, also insbesondere kein Metall, kein Wasser, keine metallisch bedampften Fensterscheiben und keine metallic lackierten Kunststoffteile.

Des Weiteren achten Sie bitte darauf, dass ein Mindestabstand von 1 m zu anderen Antennen im Fahrzeug (z.B. Rundfunkantenne, Mautgerät-Antenne, Autotelefon-Antenne, Betriebsfunk-Antenne etc.) sowie ein Mindestabstand von 7 cm zum Metallrahmen der Windschutzscheibe eingehalten wird. Bei Fahrzeugen mit beheizten Windschutzscheiben kann es Probleme mit dem GPS-Empfang geben.

ENAiKOON
distance under control

ENAiKOON GmbH
Helmholtzstr. 2-9
10587 Berlin

Tel.: (030) 39 74 75-34
Fax: (030) 39 74 75-43
technik@enaikoon.de
www.enaikoon.de

Service-Hotline: Mo. - Fr,
9-13 Uhr und 14-17 Uhr