




Instalación

ENAIKOOON locate-04 a la fuente de alimentación

Instalación sencilla

Sólo tiene que conectar el ENAIKOOON locate- 04 al VCC y el DigiIn4 a la ignición, conecte la Antena GSM/ GPS a los conectores relacionados y montar la antena. Eso es todo.

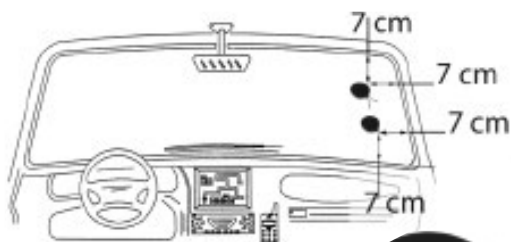

- Retire la lámina protectora (roja)
- Pegúela a el parabrisas desde el interior del vehículo
- No doble el cable de la antena

Salida digital 1, azul

Salida digital 2, amarilla

Salida digital 4, verde (Ignición - terminal 15):

Por favor no conectarlo a la radio del auto, a la terminal 15r, a la terminal 30z o a el cable del interruptor de encendido 1.

Conéctelo directamente a la terminal 15 y al cable con la tensión del interruptor de encendido 2.

Polo positivo de la batería 6-31 V (terminal 30, rojo):

Por favor, conecte a un cable con conexión directa con el polo positivo de la batería o un suministro de VCC

Polo negativo de la batería (terminal 31, negro):

Por favor, conecte directamente a la carrocería del coche, no al polo negativo de la batería

Desaconsejamos fuertemente el uso de abrazaderas para cables o conectores de tira. Por favor, use un lápiz de soldadura para conectar los cables, y verifique la continuidad después.



Por favor asegúrese de que no haya ningún material entre la antena del ENAIKOOON locate-04 y el cielo que pueda interferir con la radio transmisión, sobre todo metal, agua, parabrisas metálico evaporado o piezas de plástico de barnizado metálico.

Por favor, asegúrese una distancia mínima de 1 metro a otras antenas montadas en el vehículo (antena de radio, TAG IAVE, antena telefónica del automóvil, etc.), así como una distancia mínima de 7cm (2,8 pulgadas) a el marco del escudo delantero.

ADVERTENCIA: Problemas pueden surgir en vehículos con parabrisas climatizados o de metálico evaporado



ENAIKOOON

ENAIKOOON GmbH
Scheelestr. 1a
59929 Brilon
Germany

Tel.: +49 30 397475-30
Fax: +49 30 397475-40
info@enaikoon.com
www.enaikoon.com

Soporte al cliente: Lun. - Vie., 9:00 - 13:00
y de 14:00 - 17:00 CET